

Behnke Sprechstellen Serien 20, 30, 50

Serie 20 / 30
Größe 2 senkrecht
Front-Stärke: 4 mm



Serie 50
Größe 2 senkrecht
Front-Stärke: 6 mm



Serie 20 / 30
Größe 2 waagrecht
Front-Stärke: 4 mm



Hinweise

Betrifft Serie 20/30:
Bei Waagrecht-Einbau: Gerät um 90° in die gewünschte Richtung drehen; hierzu wird ein Frontrahmen für den waagerechten Einbau benötigt.

Betrifft Serie 50:
Bitte zunächst die beiden mit Industrie-Klettband befestigten glänzenden Zierstreifen abziehen. Der Einbau ist nur senkrecht möglich.




Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750


Frontalansicht



Elektronikgehäuse

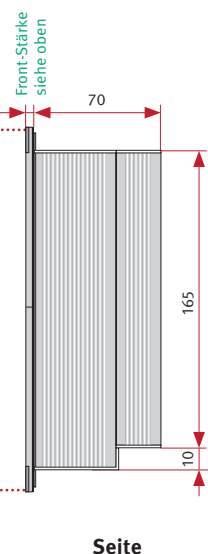

Unterputz-Gehäuse 20-5210 Stahlblech verzinkt

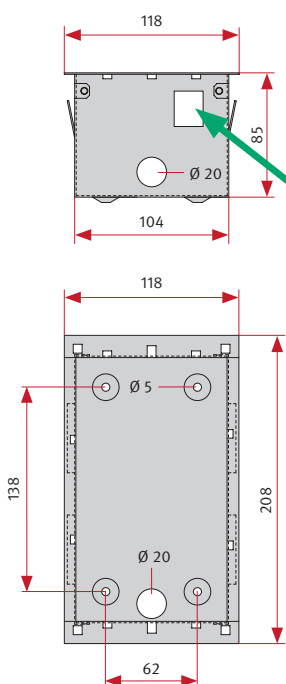

Bitte beachten

Bei Einbau eines Unterputz-Gehäuses bitte folgende Abmessungen für den Wandausschnitt vorsehen:
Breite = 120 mm, Höhe = 210 mm, Tiefe = 90 mm

Das Unterputzgehäuse soll aus Dichtigkeitsgründen mit dem Edelputz bzw. dem fertigen Wandaufbau flächenbündig eingeputzt werden.

Ausschnitt für Hohlwandmontageset (Behnke 20-5216) z. B. zum Einbau in Gipskartonplatten.



Wandeinbau ohne Unterputz-Gehäuse


Gilt für alle oben abgebildeten Serien

Sprechstelle (mit Elektronik)

► Wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von 75-85 mm, um genügend Platz für Verkabelung u. Ä. zu haben.

Bei Einsatz als Bedieneinheit im Frontrahmen mit räumlich abgesetzt montierter Elektronik

► Tiefe ohne Elektronik ca. 30 mm, wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von 35-40 mm.
► Bohrungen mit Gewinde M4 =



Einbau waagrecht:
= 90°

DIMENSIONING & INSTALLATION SKETCH



Behnke Intercoms Series 20, 30, 50

Series 20

Vertical Size 2
Front cover thickness
4 mm



Series 50

Vertical Size 2
Front cover thickness
6 mm



Series 20

Horizontal Size 2
Front cover thickness
4 mm



Advice

Concerning Series 20/30:

For a horizontal installation: Turn the device 90 deg into the desired direction; you will need a front frame for horizontal installation to do so.


Concerning Series 50

Please first remove the two small ornamental strips fixed with industrial velcro tape. Only a vertical installation is possible.

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany




Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

Front view

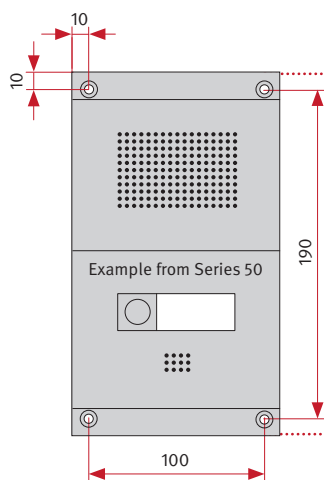



The hole distances in the front cover are identical for all models with size 2.

Electronic system casing

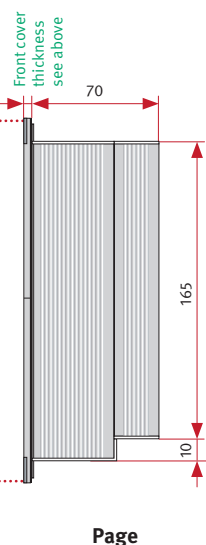

In-wall housing

20-5210 galvanised steel sheet

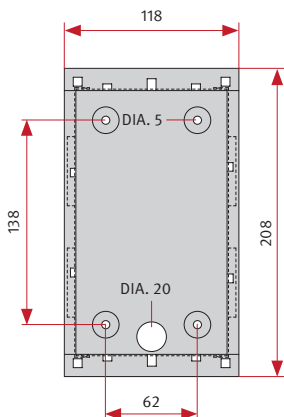



Please note

When installing an in-wall housing, please observe the following dimensions for the wall cavity:
width = 120 mm; height = 210 mm; depth = 90 mm

To provide a proper sealing, the in-wall housing should be flush with the outside plaster or the final wall installation.

Cutout for cavity wall mounting set (Behnke 20-5216), e.g. for installation in sheetrock walls

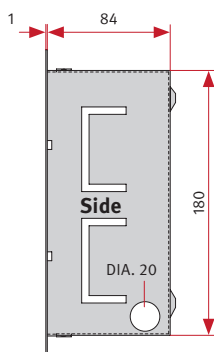

Wall mounting without in-wall housing


Applies to any device of all the Series depicted above

Intercom (with electronics)

► We recommend a cavity depth of 75-85 mm, for you to have sufficient room available for cabling and such.

When used as an operating unit inside the front frame with remotely installed electronics

► Depth without electronics approx. 30 mm, we recommend a cavity depth of 35-40 mm.
► Drilling with M4 screw thread =



Horizontal mounting:

= 90°

DIMENSIONS & MONTAGES



Téléphone Behnke série 20, 30, 50

Série 20 / 30

T2 vertical
épaisseur du châssis:
4 mm



Série 50

T2 vertical
épaisseur du châssis:
6 mm



Série 20 / 30

T2 horizontal
épaisseur du châssis:
4 mm



Indications :


Concernant la série 20/30:
montage horizontal: tourner l'appareil à 90° dans le sens souhaité; il sera nécessaire d'utiliser un châssis en façade pour montage horizontal.

Concernant la série 50:
veuillez détacher les 2 fixations velcro des caches de finition brillants. Le montage n'est possible que verticalement.

Télécom Behnke S. A. R. L.
1, Avenue Saint Rémy
57600 FORBACH
FRANCE

Infoligne : 03 87 84 99 50
Hotline SAV : 03 87 84 99 55
Télécopie : 03 87 84 99 59



Vue frontale

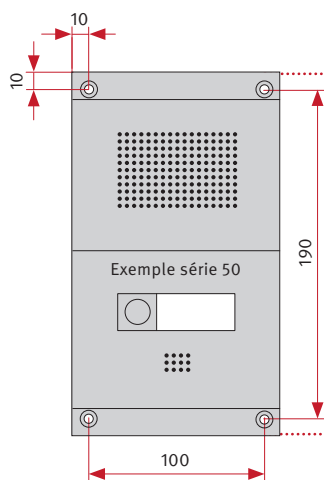


L'espacement des trous frontaux est identique sur tous les modèles de taille 2.

Boîtier de l'électronique

épaisseur du châssis:
voir ci-dessus

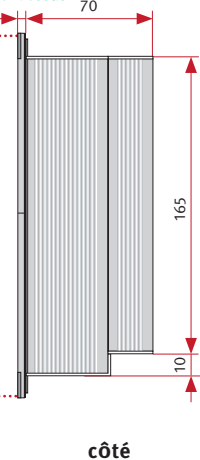


dessus



dessous

Montage encastré T2

20-5210 tôle d'acier galvanisée


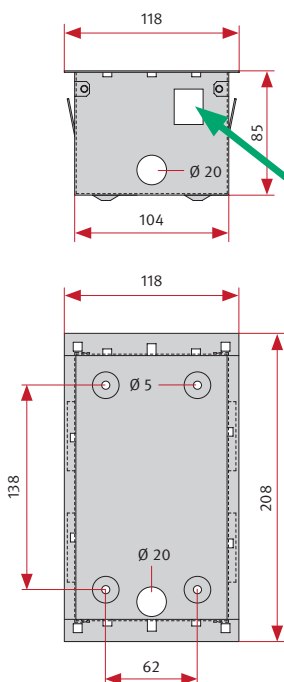


Attention

Si le boîtier encastrable est encastré dans un mur, veuillez respecter les dimensions suivantes pour la découpe du mur :
Largeur = 120 mm, Hauteur = 210 mm, Profondeur = 90 mm

A cause de l'étanchéité le boîtier encastrable doit être affleurant au crépissage.

Découpe pour le patron de montage cloison creuse (Behnke 20-5216) par exemple fixation dans un mur de placoplâtre.

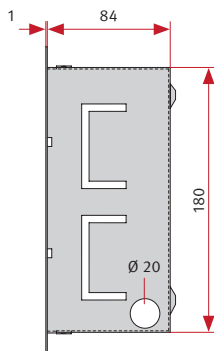

Découpe

Largeur 120 mm
Hauteur 210 mm
Profondeur 90 mm

Montage sans boîtier encastrable


Montage encastré identique pour tous les ex. ci-dessus

Téléphones (avec électronique)

► Nous conseillons une profondeur de 75 à 85 mm, pour avoir assez de place pour les câbles.

Intégration d'un châssis avec électronique délocalisée.

► Profondeur sans électronique env. 30 mm, nous conseillons 35 à 40 mm.
► perçage avec filetage M4 =



Montage horizontal:
= 90°