

## TWK01



### Beschreibung

Sicherheit auf Knopfdruck: Das DNAKE 2-Draht-Intercom-Kit ist eine komplette Lösung bestehend aus Türstation, Innenmonitor und Montagezubehör. Es ist sofort betriebsbereit und bietet mehr Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause – auch bei Nachrüstung bestehender Verkabelung.

### Eigenschaften


- Plug & Play
- Schnellstart-Assistent
- WLAN-Verbindung
- Ein-Tasten-Direktruf
- Fernentriegelung
- Integration mit CCTV
- Erweiterbar (1\*S212-2 + 3\*E217W-2)



## Eigenschaften

- Einfache Konfiguration
- 7" TFT Kapazitiver Touchscreen
- WLAN Verbindung
- TF Kartensteckplatz
- Unterstützt bis zu 8 IP-Kameras zur Live-Überwachung
- Erweiterbar (1\*S212-2 + 3\*E217W-2)

## DNAKE E217W-2

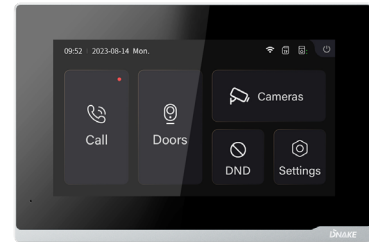

## Hardware

- System: Linux
- Front Panel: Plastic
- Stromversorgung: DC 24 V
- Standby-Leistung: 5 W
- Nennleistung: 9,5 W
- WLAN: Unterstützt
- TF Kartensteckplatz: 1
- Relaisausgang: 1
- Türklingel-Eingang: 1
- Montageart: Aufputz
- Abmessung: 195 x 130 x 17.6 mm
- Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

## Display

- Display: 7" TFT LCD
- Bildschirm: Kapazitiver Touchscreen
- Auflösung: 1024 x 600

## Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-Unterdrückung
- Mikrofon: Integriert
- Lautsprecher: Integriert

## Video

- Video Codec: H.264



## Eigenschaften

- Einzelruftaste mit Beschriftungsfeld
- 110° Weitwinkel-2MP-HD-Kamera
- Unterstützt IC-Karte (13,56 MHz)
- 3 Status-LEDs
- Türsteuerung: 2 (1 Relaisausgang, 1 elektronisches Schloss)
- Sabotagealarm
- Erweiterbar (1× S212-2 + 3× E217W-2)

## DNAKE S212-2



## Hardware

- Betriebssystem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Frontplatte: Aluminium
- Stromversorgung: Über Innenmonitor
- Standby-Leistung: 3,5 W
- Nennleistung: 12 W
- Kamera: 2 MP, CMOS
- Zugang über IC-Karte (13,56 MHz)
- Türsteuerung: 2 (1 Relaisausgang, 1 elektronisches Schloss)
- Schutzklasse: IP65 / IK07
- Montage: Aufputz
- Abmessungen: 168 x 88 x 34 mm
- Betriebstemperatur: -40°C bis +55°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (nicht kondensierend)

## Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-Unterdrückung
- Mikrofon: Integriert
- Lautsprecher: Integriert

## Video

- Video Codec: H.264
- Auflösung: 1280 × 720
- Betrachtungswinkel: 110° (Diagonal)
- Bildübertragungsrate: 720p – 25 fps
- Lichtausgleich: LED-Weißlicht

